


# ROZDZIELNIA BLOKOWA GŁÓWNA

typ RG wersja podtynkowa

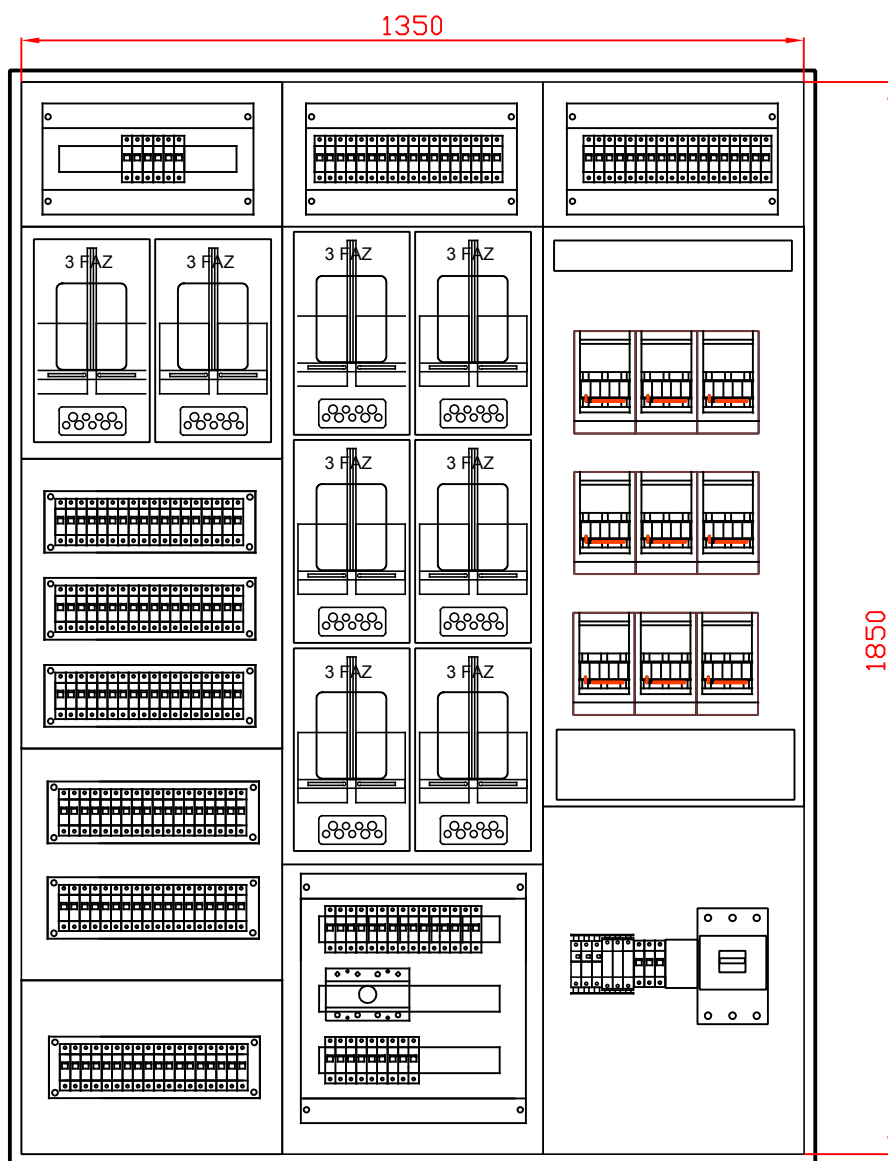


Rozdzielnię blokową główną RG stosuje się do pomiaru oraz rozdziału energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego.

Rozdzielnica wykonana jest ze stali konstrukcyjnej. Aparatura montowana jest na konstrukcji wsporczej.

# ROZDZIELNIA BLOKOWA GŁÓWNA

typ RG wersja podtynkowa

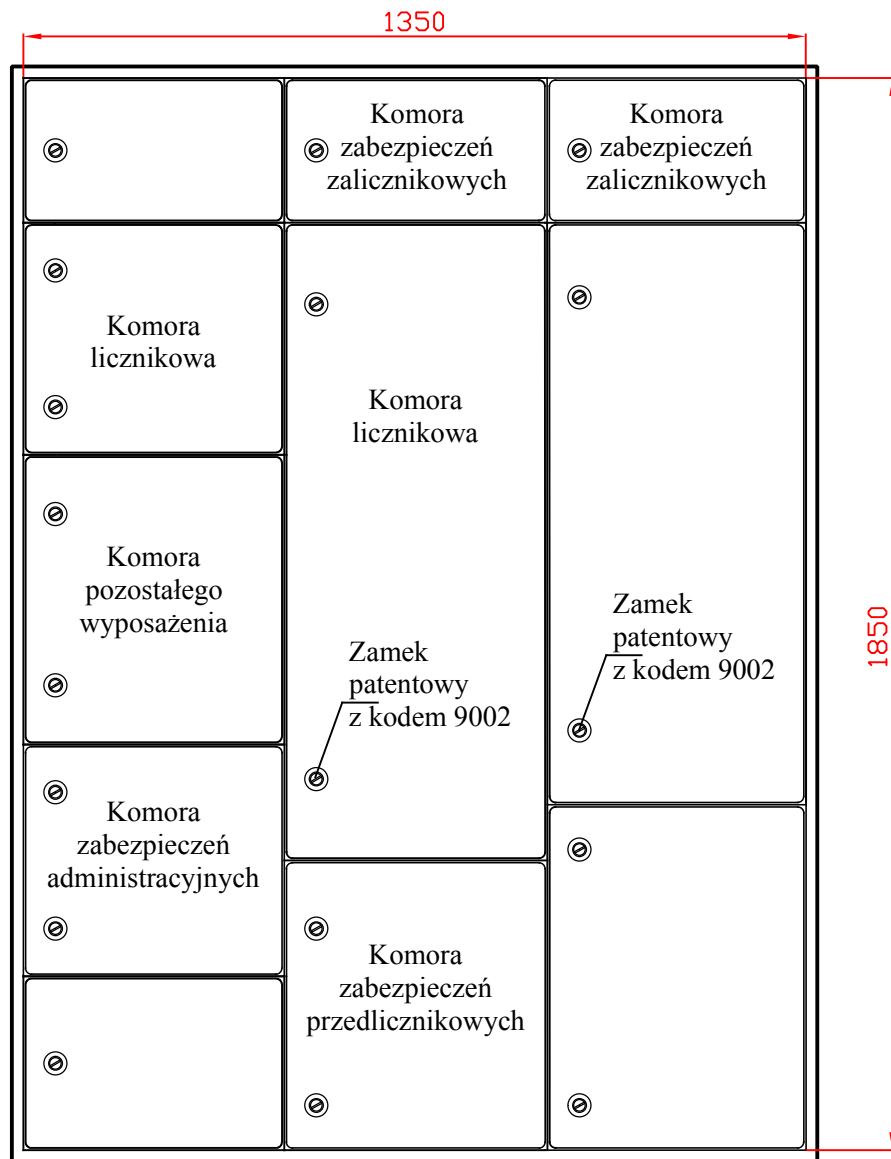

Całość malowana jest farbą proszkową na wybrany kolor z palety RAL.

Rozdzielnicę główną montuje się na parterze klatki schodowej bloku mieszkalnego.

Wykonanie: podtynkowa, natynkowa, zabudowana, niezabudowana.