


DRZWI OSŁONOWE WĘZŁÓW SANITARNYCH WODOMIERZOWE/C.O. PODTYNKOWE

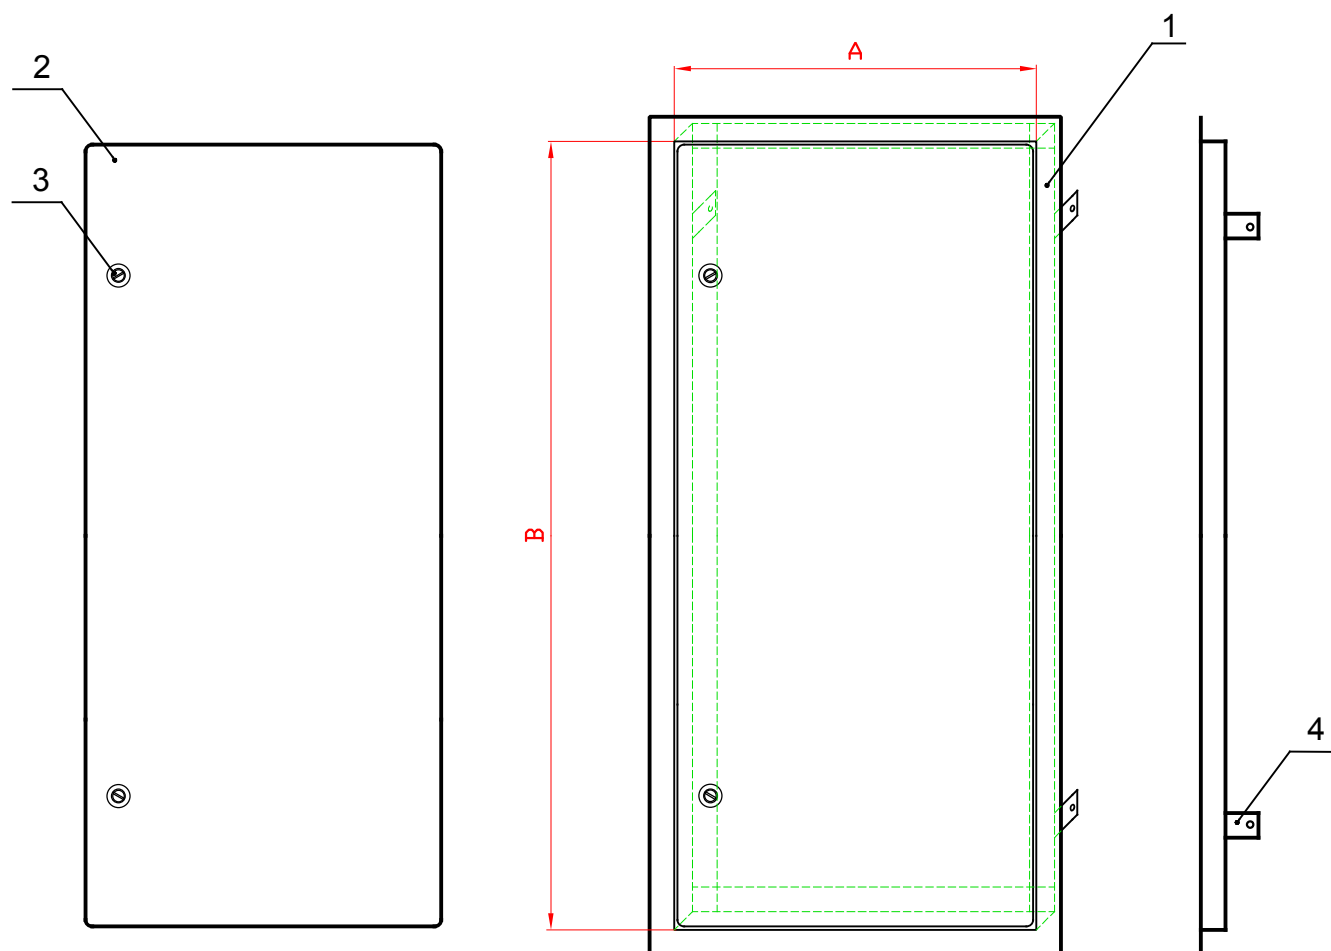

1. Konstrukcja nośna
2. Drzwiczki
3. Zamek
4. Rozpora =40x4/M8

Drzwiczki osłonowe wykonane są ze stali.
Konstrukcję nośną wykonano z kątownika
hutniczego 30x30x3.
Całość zabezpieczona jest
farbą proszkową - kolor RAL 9006
Inny kolor na zamówienie.

Przykładowe wymiary:

Rodzaj	A	B
	mm	mm
DO-1	490	700
DO-2	490	1000
DO-3	490	1250