


OBUDOWA UNIWERSALNA

Typ OU

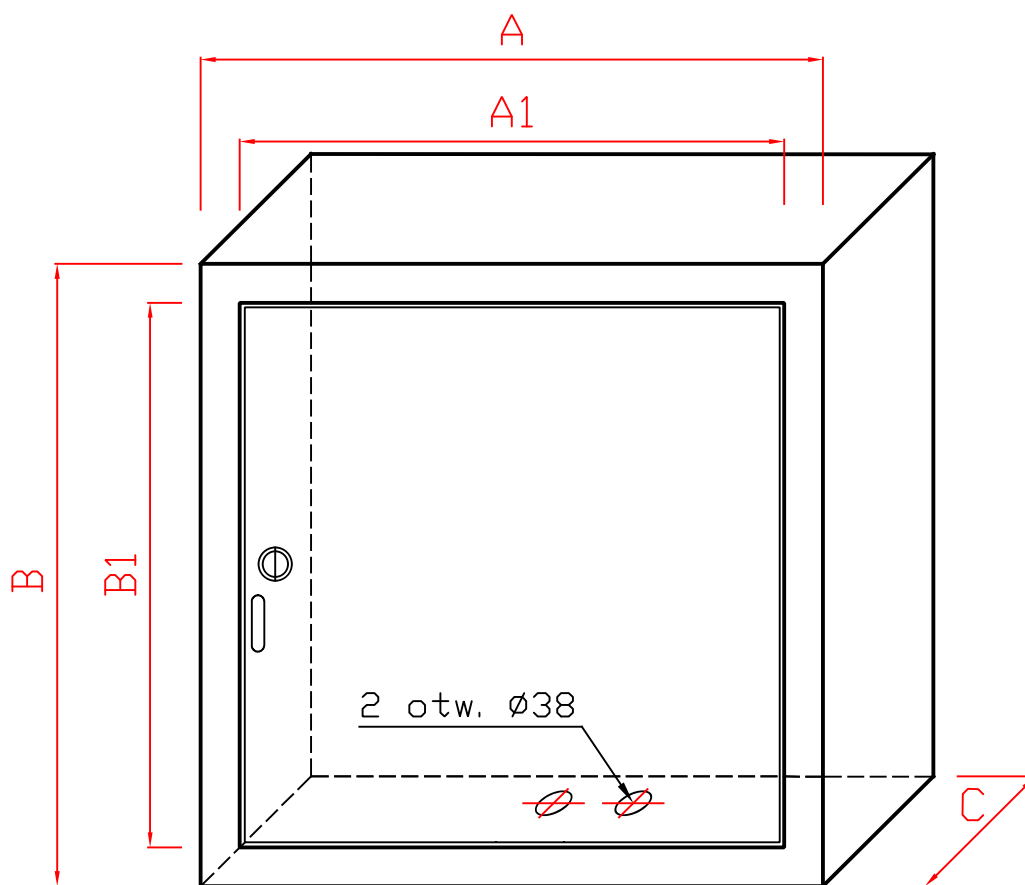

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,8 mm.
Malowane na kolor RAL 7032 lub inny na życzenie.

Na życzenie wykonujemy każdy inny wymiar w terminie 14 dni.
Wyposażone w zamek patentowy z kodem 9081.

Wewnątrz obudowy znajdują się dwa wsporniki do montażu osprzętu elektrycznego.

Przykładowe wymiary znajdują się w tabelce poniżej:

WYMIARY TYP	szer.	wys.	głęb.	szer. wew.	wys. wew.	Material	Zamki
	A	B	C	A1	B1	blacha czarna ≠ (grubość)	Ilość szt.
OU - 3,5/3,5	350	350	165	300	300	0,8	1
OU - 4,5/4,5	450	450	180	400	400	0,8	1