


ROZDZIELNIA BLOKOWA MIESZKANIOWA

typ TLM wersja podtynkowa

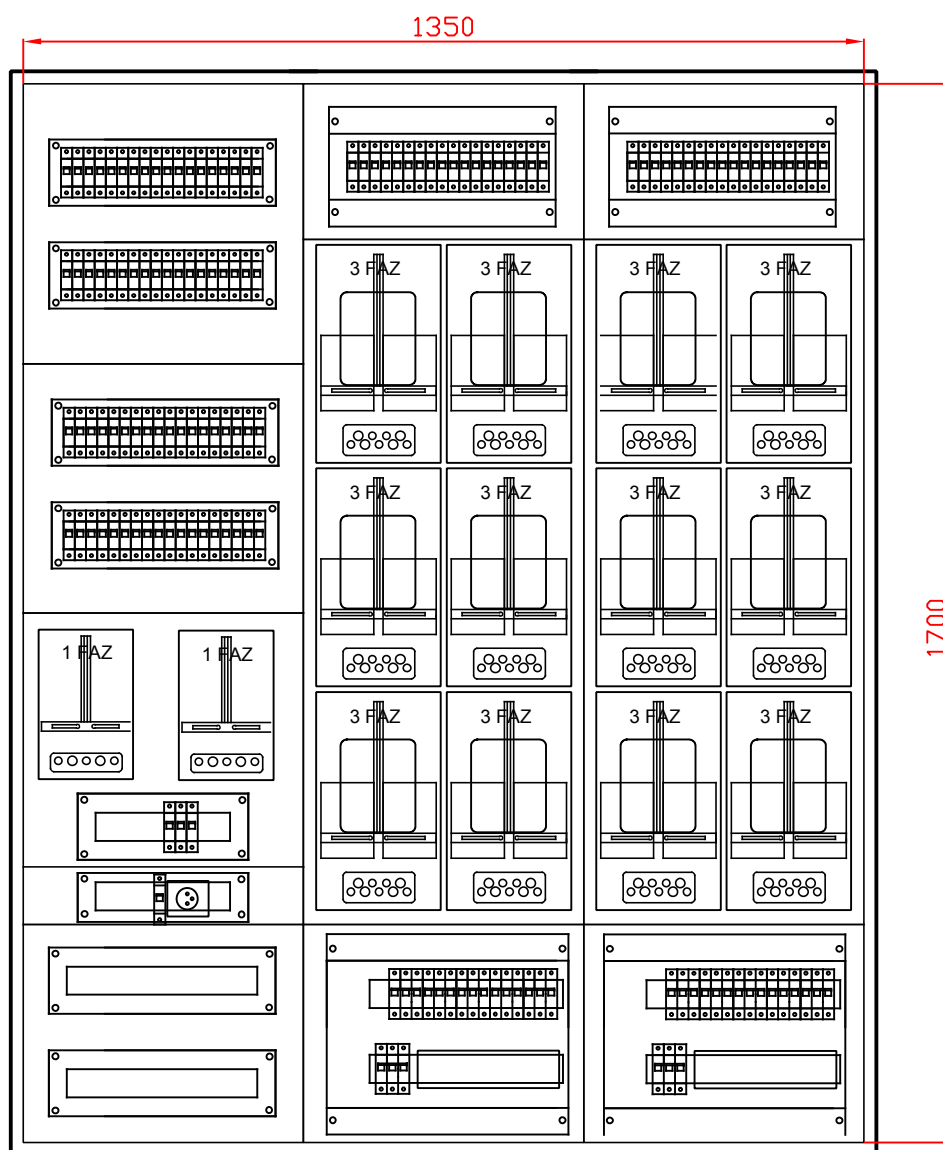


Rozdzielnię blokową mieszkaniową TLM stosuje się do pomiaru oraz rozdziału energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego.

Rozdzielnica wykonana jest ze stali konstrukcyjnej. Aparatura montowana jest na konstrukcji wsporczej.

ROZDZIELNIA BLOKOWA MIESZKANIOWA

typ TLM wersja podtynkowa

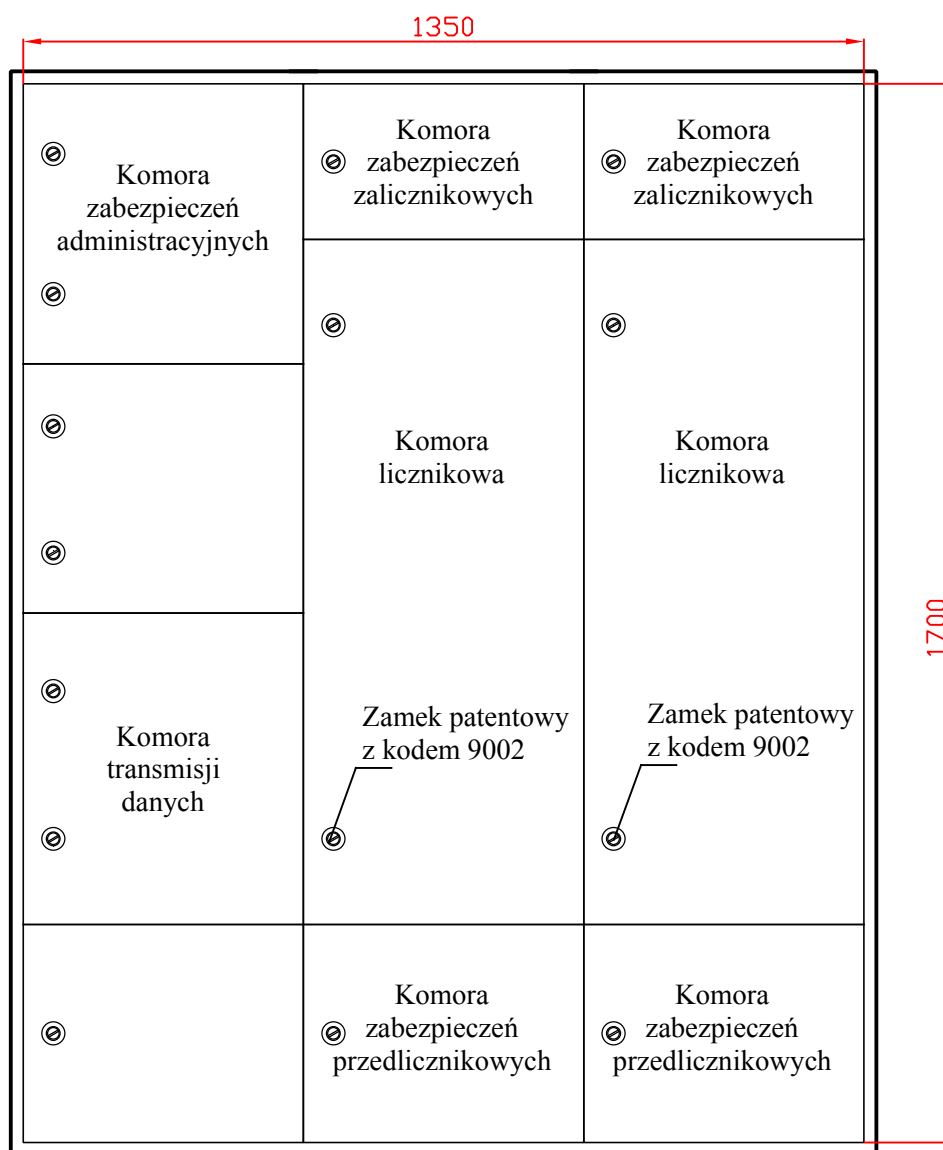

Całość malowana jest farbą proszkową na wybrany kolor z palety RAL.

Rozdzielnicę główną montuje się na parterze klatki schodowej bloku mieszkalnego.

Wykonanie: podtynkowa, natynkowa, zabudowana, niezabudowana.